


ヒューム管 (A形)

①日本工業規格 JIS A 5372 認証番号 : SW 0807002

形状

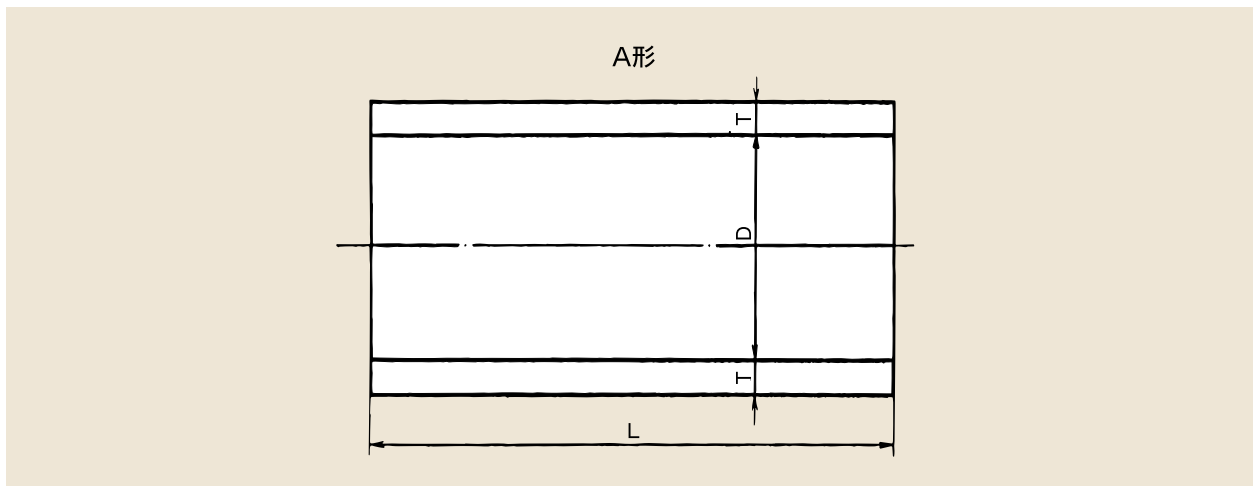

ヒューム管

寸法表

単位 : mm

呼び	内径 D	厚さ T	有効長 L	参考質量 (kg)
150	150	26	2,000	70
200	200	27		94
250	250	28		119
300	300	30		151
350	350	32		187
400	400	35	2,430	283
450	450	38		347
500	500	42		430
600	600	50		606
700	700	58		820
800	800	66		1,060
900	900	75		1,360
1 000	1,000	82		1,660
1 100	1,100	88		1,960
1 200	1,200	95		2,300
1 350	1,350	103		2,810
1 500	1,500	112		3,380
1 650	1,650	120		3,970
1 800	1,800	127	4,570	

注 呼び150~350の管の有効長(L)は1,000mm、呼び400~1 800の管の有効長は(L)1,200mmとすることができる。

寸法許容差

単位 : mm

管			
呼び径	内径 D	厚さ T	有効長 L
150~ 250	±3	+3 -2	+10 -5
300~ 900	±4	+4 -2	
1 000~1 350	±6	+6 -3	
1 500~1 800	±8	+8 -4	