


CSBマンホール取付用短管

(呼び名) MS

(T-25対応)

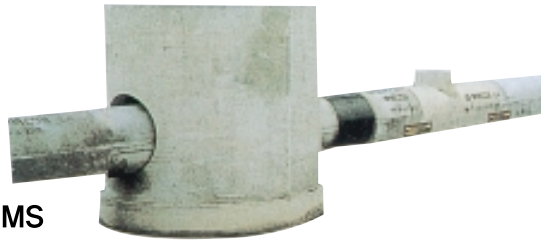


MS

CSBマンホール取付用短管はCSBの外圧強さを同等以上にした特厚ヒューム管短管であり、受挿寸法はCSBと同一であります。受口付短管(MSS)、挿口付短管(MST)の二種類を取付説明図に示すように使用します。

マンホールとの接続は、CSBの断面が円形でないため、削孔してあらかじめ円形にあげられている組立マンホールが多く用いられている現状では、大変不都合であります。「CSBマンホール取付用短管」を用いますと、容易に接続が可能です。

形状寸法及びマンホール削孔径

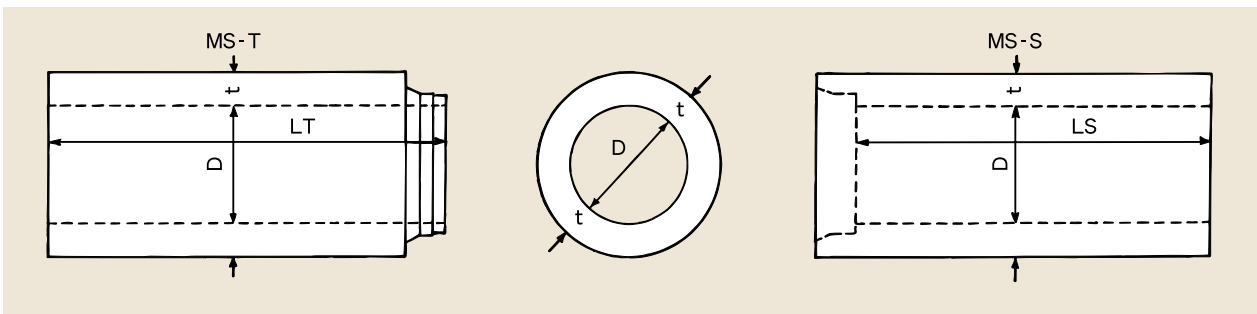

単位：mm

呼び	D	厚さ t	Lt+Ls	Ms-T Lt (標準長)	参考質量 (kg)	Ms-S Ls (標準長)	参考質量 (kg)	削孔径 (適用径)
200	200	80	1,700	850	137	850	159	420 (D250)
250	250	82			167		193	474 (D300)
300	300	85			252		287	530 (D350)
350	350	88	2,400	1,200	298	1,200	338	586 (D400)
400	400	92			349		396	644 (D450)
450	450	95			400		453	700 (D500)
500	500	100			465		524	760 (B600)
500	500	100			465		524	760 (B600)
600	600	108			592		666	886 (B700)

注. (Lt+Ls)の寸法は、この長さの中で現場状況に応じてMST、MSSの長さを任意にかえて製造することができる。

