


# 鉄筋コンクリートフリューム (UF)

日本工業規格 JIS A 5372 認証番号: SW 0807002

## 形状

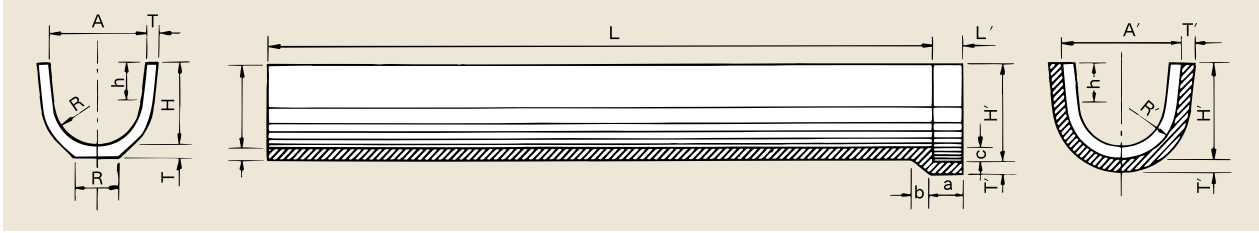

## 寸法表

単位: mm

呼び名	本体寸法 (mm)														参考質量(kg)	
	A	A'	H	H'	T	T'	L	L'	h	R	R'	a	b	c	4m	2m
200	210	279	200	234	28	28	3,995 (1,995)	100	100	100	134	130	45	34	161	84
250	260	332	240	276	30	30			115	125	161	140		36	206	113
300	310	390	275	315	32	32		120	125	150	190	150	50	40	254	139
350	360	446	315	358	35	35			140	175	218	160		43	320	175
400	425	517	350	396	38	38	2,995	140	150	200	246	170	60	46	388	211
450	480	590	390	445	45	45			165	225	280	190		65	55	520
500	530	654	425	487	52	52		154	77	175	250	312	62	660	363	
560	600	736	480	548	58	58				200	280	348				68
600	640	780	500	570	60	60	2,995	140	200	300	370	190	90	70	※ 690	(3m)
700	745	905	575	655	70	70			225	350	430			80	※ 930	(3m)
800	845	1,025	650	740	80	80		250	400	490	90	※1,209	(3m)			
920	965	1,165	740	840	90	90								280	460	560
1 000	1,055	1,275	800	910	100	100	300	500	610	110	※1,882	(3m)				

(注) ※印の質量はL=3.0m

## 寸法許容差

単位: mm

呼び名	許容差			
	A,A'	H,H'	T,T'	L
200 ~ 250	±3	±2	±2	±5
300 ~ 560	±5	±3	+3 -2	
600 ~ 1 000	±7	±5	+5 -2	