


# ML擁壁（県型）

## 2種（車道用）

### 形状

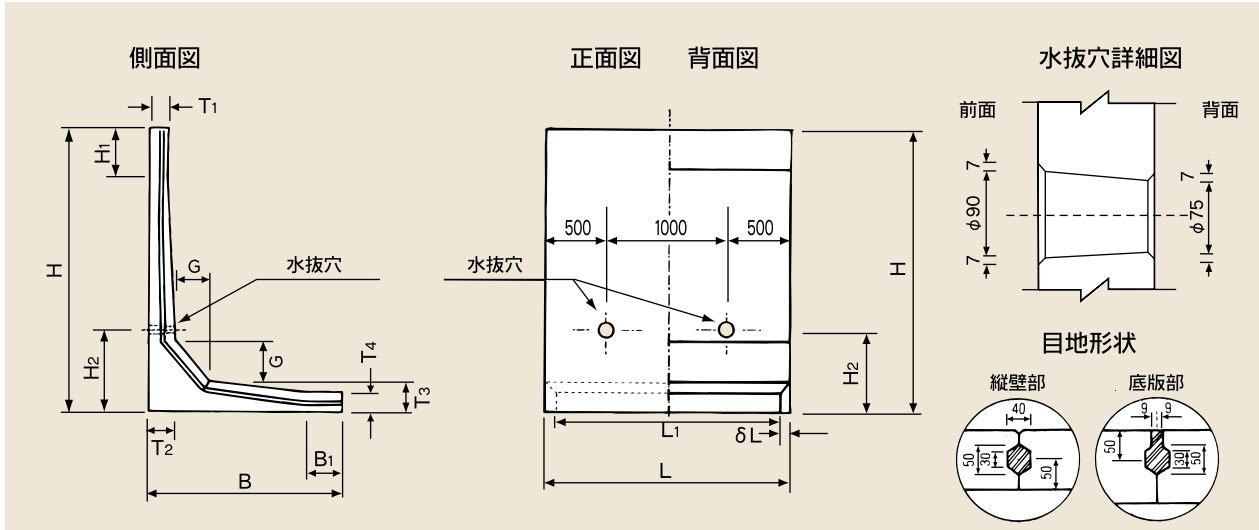

### 寸法表

単位：mm

呼び名	H	B	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	G	H <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	δL	L <sub>1</sub>	L	参考質量 (kg)
600	600	650	100	100	100	100	100	-	-	400	14	1,972	2,000	580
800	800	750									17	1,966		720
1 000	1,000	850									20	1,960		860
1 200	1,200	1,000		110	110		400	23	1,954	1,080				
1 400	1,400	1,100		120	120		300	300	470	26	1,948	1,280		
1 600	1,600	1,250		130	130				530	29	1,942	1,540		
1 800	1,800	1,350		140	140				600	32	1,936	1,770		
2 000	2,000	1,450		150	150		500	500	670	34	1,932	2,070		
2 500	2,500	1,750		180	180				830	41	1,918	2,790		
3 000	3,000	2,050		220	220				1,000	48	1,904	3,750		
許容差			±5										±5	

※最小半径約38m（最大曲げ角3°）まで対応 ※1mものはL=995 ※面取り 前面四方 10 $\sqrt{10}$

### ML擁壁標準基礎材料表

10m当り

**L型擁壁標準基礎図**

敷モルタル  
基礎コンクリート  
基礎材

呼び名	擁壁数量 (個)	B (m)	A (m)	基礎工				
				基礎材		基礎コンクリート		敷モルタル(1:3)
				D(m)	m <sup>2</sup>	E(m)	m <sup>3</sup>	F(m)
600	5	0.65	0.75	0.15	7.5	0.10	0.02	0.130
800		0.75	0.85					0.150
1 000		0.85	0.95					0.170
1 200		1.00	1.10					0.200
1 400		1.10	1.20					0.200
1 600		1.25	1.45					0.250
1 800		1.35	1.55					0.270
2 000		1.45	1.65					0.290
2 500		1.75	1.95					0.350
3 000		2.05	2.25					0.410

L型擁壁類製品