

# トリプルエコロック

## 特 徴

1

### 輸送・輸入のメリット

組立式であるため、1部材当たりの重量が軽く一車あたりの搬入量が多くなります。

4

### 経済性のメリット

大型ブロック(基本は一ヶ2㎡)であるため大幅な工期の短縮が図れます。

2

### 施工のメリット

1部材当たりの重量が軽いので、特別大きな重機等を必要とせず、微調整も容易に行えます。

5

### 現場へのメリット


組立式であるため、せまい現場にも対応できます。又、ストック品の仮置も場所を取らず、整理・整頓が図れます。

3

### 環境へのメリット


表面を割石模様にし、景観に配慮したデザインです。

## 製品図

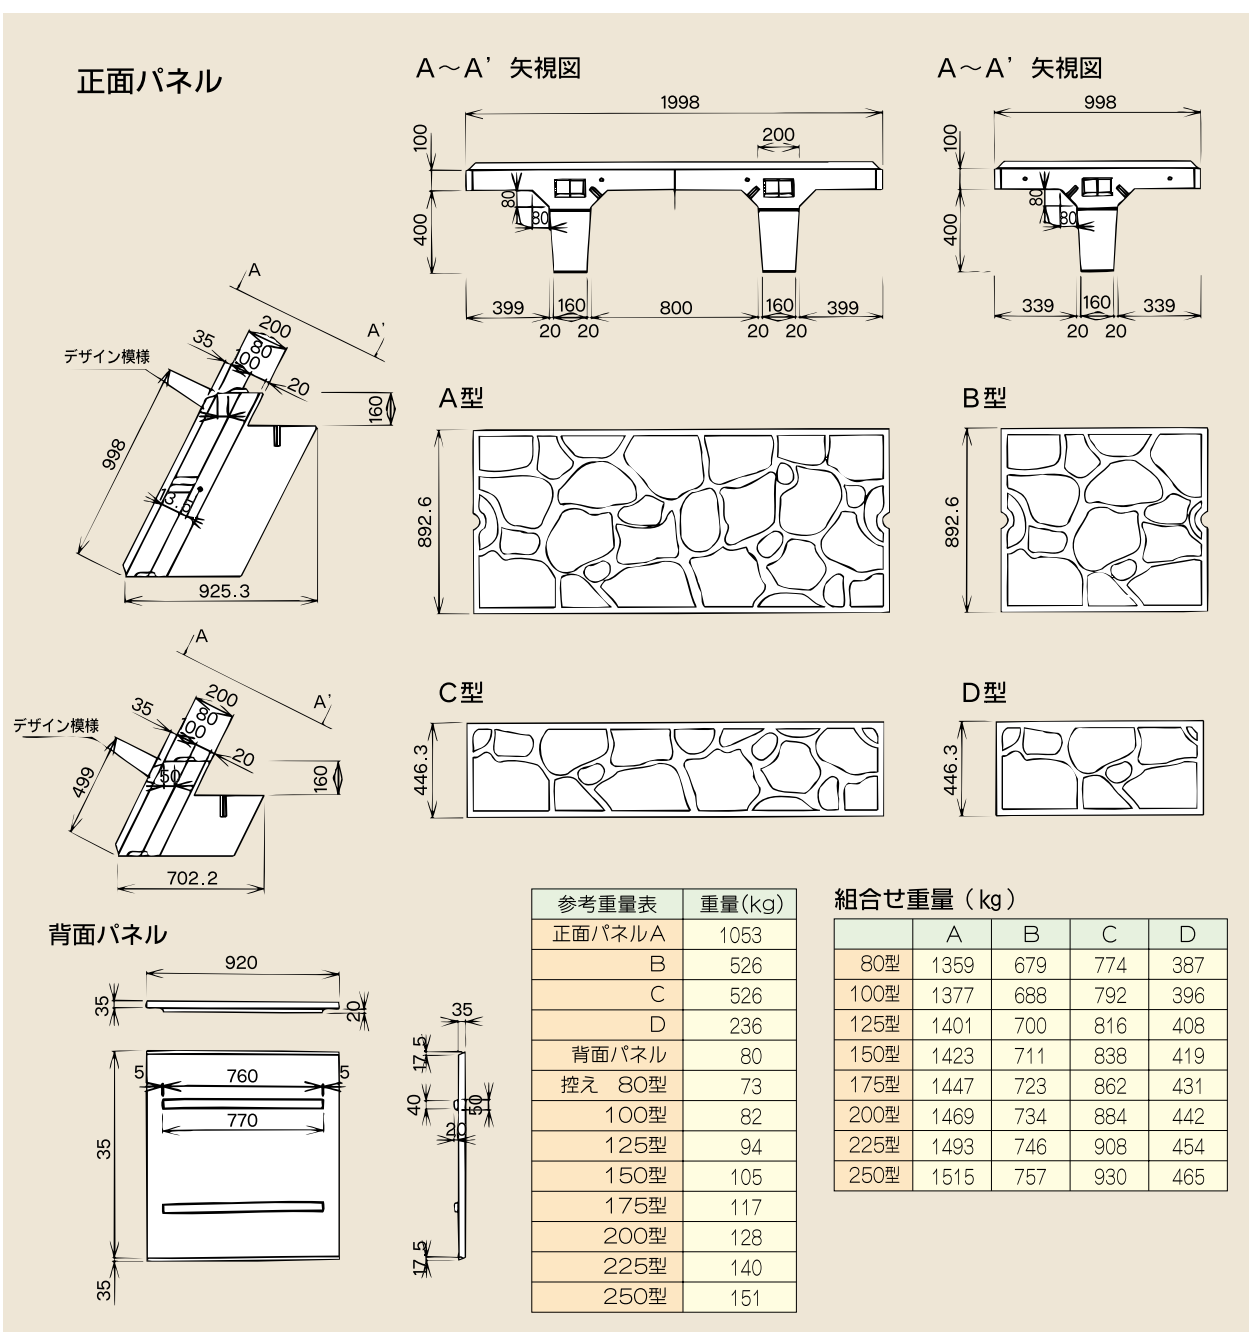

# トリプルエコロック

## 製品図

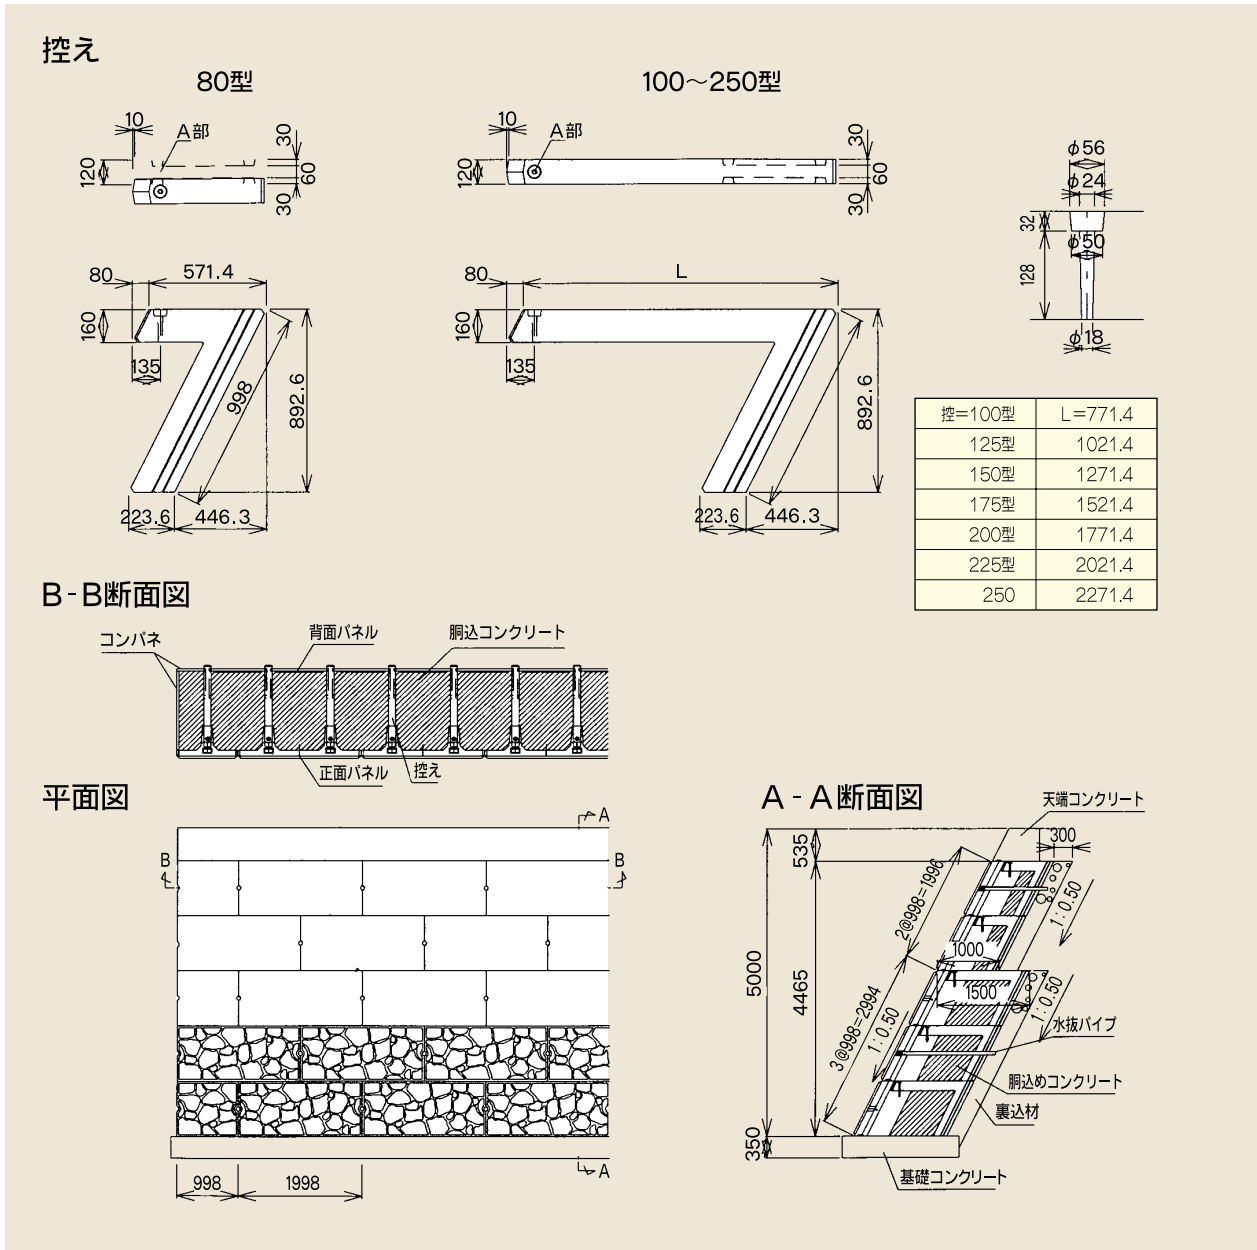

## トリプルエコロック据付け参考歩掛 (10m<sup>2</sup>当り)

呼び名	規格	単位	数 量				
			80型	100型	150型	200型	250型
世話役		人	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
ブロック工		人	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
特殊作業員		人	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
普通作業員		人	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ラフレーンクレーン	25t吊り	日	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
諸雑費	上記合計金額	%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

## 必要鋼込 (コンクリート) 量

(m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>当り)

呼び名	80型	100型	125型	150型	175型	200型	225型	250型
鋼込量	0.471	0.611	0.824	1.048	1.245	1.485	1.682	1.922