

練積環境ブロック グリーンテラス

NETIS登録技術 TH-100002-A

特長

1. 控え35cmの練積構造

隣り合うブロックを胴込コンクリートで一体化した練積構造のブロックです。

2. 水平積み

水平積み(5分勾配)でブロックが大型化(2個/m²)されているため、施工性に優れています。

3. 胴込土砂の流出防止

胴込土砂充填部に底板を設けたことにより、土砂が流失しにくい構造になっています。

4. 植物の定着

植栽面が水平で、植物が定着しやすい構造です。

5. 裏込コンクリートとの一体化

裏込コンクリート用ブロックを使用することにより、胴込コンクリートと裏込コンクリートの一体化が図れます。


6. 明度の抑制

表面模様が明度を抑え、ブロックの底部分はR形状になっているため、柔らかい印象になり、植生とあいまって、周囲の景観に馴染みます。


形状寸法図

■標準ブロック


●正面図




●側面図



●断面図



●平面図




●数量表


グリーンテラス 1ヶ当り	
規格	標準
参考質量(kg)	202
コンクリート体積(m ³)	0.088
1m ² 当り使用個数(ヶ)	2

■裏込コンクリート用ブロック

●平面図



●側面図



●数量表

グリーンテラス裏込コンクリート用 1ヶ当り	
規格	裏込コンクリート用
参考質量(kg)	191
コンクリート体積(m ³)	0.083
1m ² 当り使用個数(ヶ)	2


※形状・数量等は微細な変更を行うことがあります。




練積環境ブロック グリーンテラス

NETIS登録技術 TH-100002-A


標準断面図

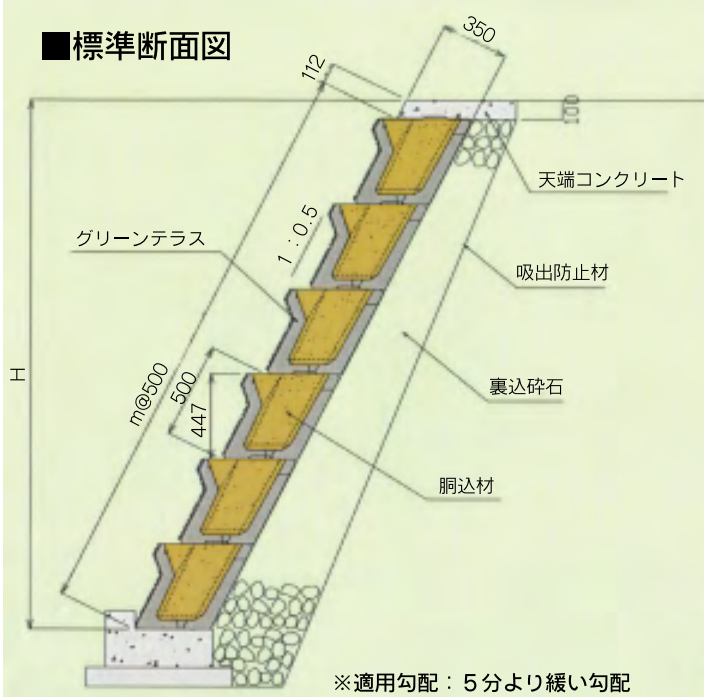

裏込コンクリート使用の場合

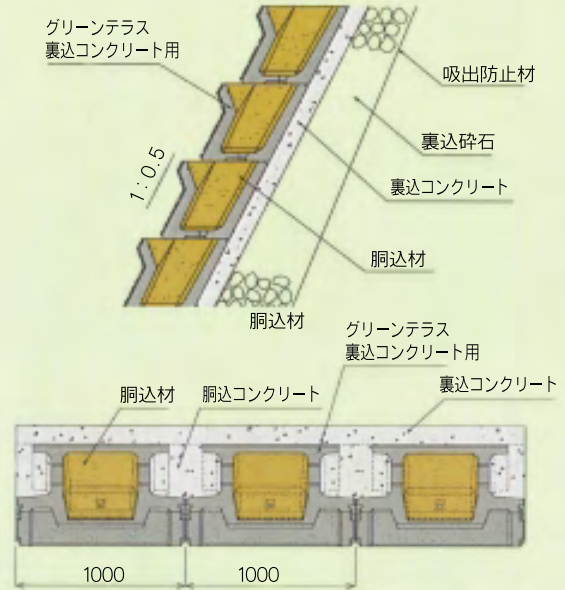

構築平面図

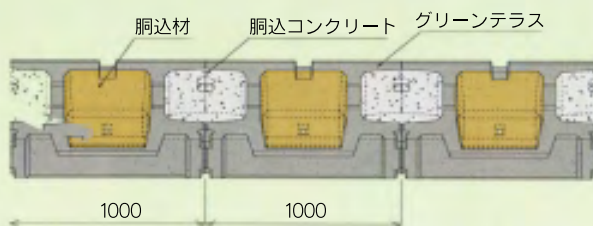

●10㎡当り数量表 (勾配1:0.5の場合)

名称	単位	数量
グリーンテラス	個	20.00
胴込材	m ³	0.92
胴込コンクリート	m ³	0.98

他取扱い製品

環境製品



インバーダー



エレンロック



ネオロック

土木シート

- 吸出し防止材
ステラシート、ステラフェルト
- 防草シート
- 遮水シート
- 大型土のう

消波根固ブロック



3連ブロック



ストーンブロック



ホールブロック

直立消波ブロック



ダイヤー