



ヒューム管 (B形、A形)

㊦ 日本産業規格 JIS A 5372 認証番号: TC 08 13 001
日本下水道協会規格 JSWAS A-1 認定番号 014501

B形はソケットが管と一体になっていて、ゴム輪を用いて接合します。

A形はソケットが無い管です。

形 状

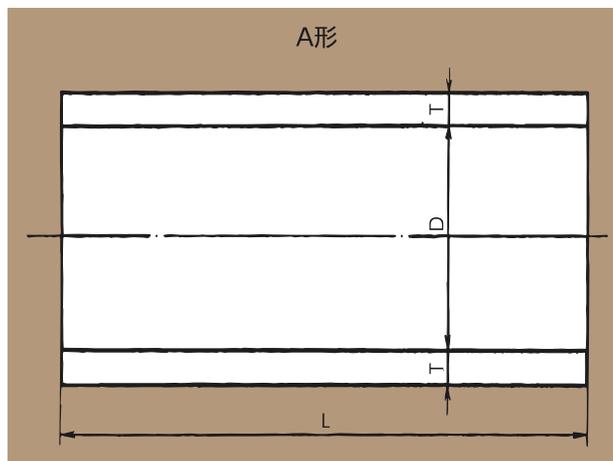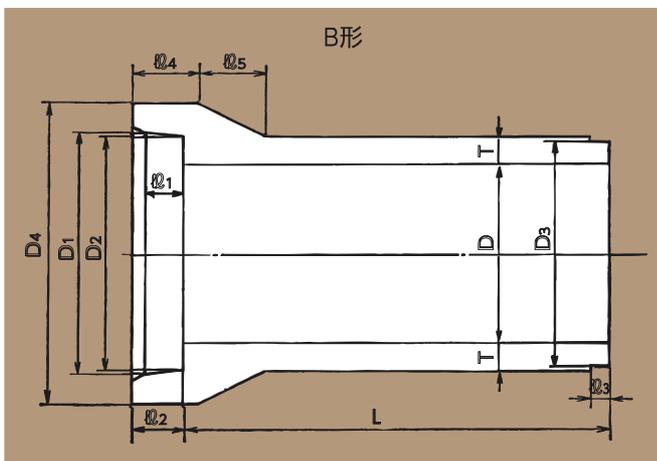

寸 法 表

単位: mm

| 呼 び | 内 径 D | D ₁ | D ₂ | D ₃ | D ₄ | 厚さ T | φ ₁ | φ ₂ | φ ₃ | φ ₄ | φ ₅ | 有効長 L | B形の参考質量 (kg) | A形の参考質量 (kg) |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 150 | 150 | 210 | 206 | 194 | 262 | 26 | | | | | 50 | 2,000 | 77 | 70 |
| 200 | 200 | 262 | 258 | 246 | 316 | 27 | | | 32 | 115 | 55 | | 102 | 94 |
| 250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | | | | | 130 | 119 |
| 300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | | | | 120 | 60 | | 165 | 151 |
| 350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | | | | | 65 | | 204 | 187 |
| 400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | | | | | 70 | 2,430 | 306 | 283 |
| 450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | | 373 | 347 |
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | | | | 130 | 85 | | 459 | 430 |
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | | 100 | | 135 | 100 | | 660 | 606 |
| 700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | | 140 | 115 | | 899 | 820 |
| 800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1,068 | 66 | 80 | 110 | | 150 | 130 | | 1,170 | 1,060 |
| 900 | 900 | 1,058 | 1,054 | 1,036 | 1,204 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | | 1,520 | 1,360 |
| 1 000 | 1,000 | 1,172 | 1,168 | 1,150 | 1,332 | 82 | 96 | 120 | | 165 | 165 | 1,850 | 1,660 | |
| 1 100 | 1,100 | 1,286 | 1,282 | 1,260 | 1,458 | 88 | 100 | 125 | | 175 | 175 | 2,200 | 1,960 | |
| 1 200 | 1,200 | 1,400 | 1,396 | 1,374 | 1,586 | 95 | 104 | 130 | 42 | 185 | 190 | 2,600 | 2,300 | |
| 1 350 | 1,350 | 1,566 | 1,562 | 1,540 | 1,768 | 103 | 108 | 135 | | 195 | 205 | 3,180 | 2,810 | |

注) 1. B形の場合、呼び150および200管の有効長 (L) 500mmまたは、1,000mm、呼び250~350の管の有効長 (L) は1,000mm、呼び400~1350の管の (L) 1,200mmとすることができる。

2. A形の場合、呼び150~350の管の有効長 (L) は1,000mm、呼び400~1800の管の有効長 (L) 1,200mmとすることができる。