


# CSB マンホール取付用短管

(T-25対応)

## 形状寸法及びマンホール削孔径

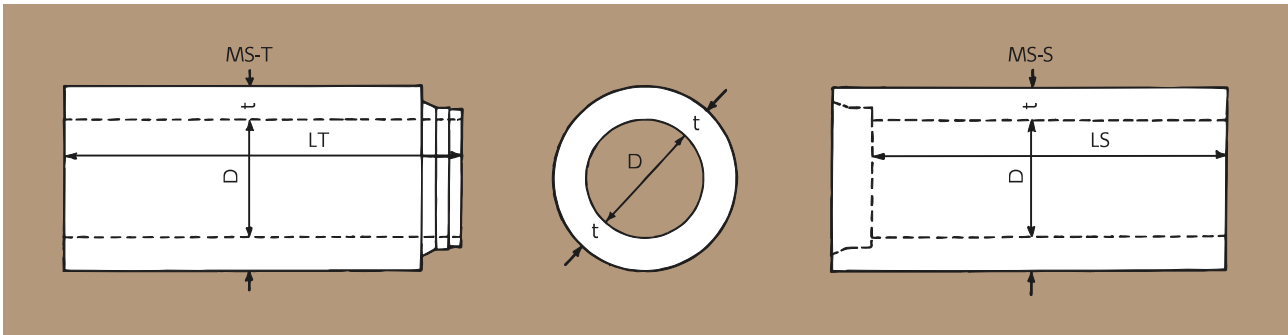

単位：mm

呼び	D	厚さ t	LT+Ls	Ms-T (標準長) LT	参考質量 (kg)	Ms-S (標準長) Ls	参考質量 (kg)	削孔径 (適用径)
200	200	80	1,700	850	137	850	159	420 (D250)
250	250	82			167		193	
300	300	85	2,400	1,200	252	1,200	287	530 (D350)
350	350	88			298		338	586 (D400)
400	400	92			349		396	644 (D450)
450	450	95			400		453	700 (D500)
500	500	100			465		524	760 (B600)
600	600	108			592		666	886 (B700)

注) (LT+LS)の寸法は、この長さの中で現場状況に応じてMST、MSSの長さ任意にかえて製造することができる。

## マンホール取付用CSパイプ(CSB MS-T(S) CSP)

