


ML擁壁コーナータイプ

H(mm)600~2000用


形状

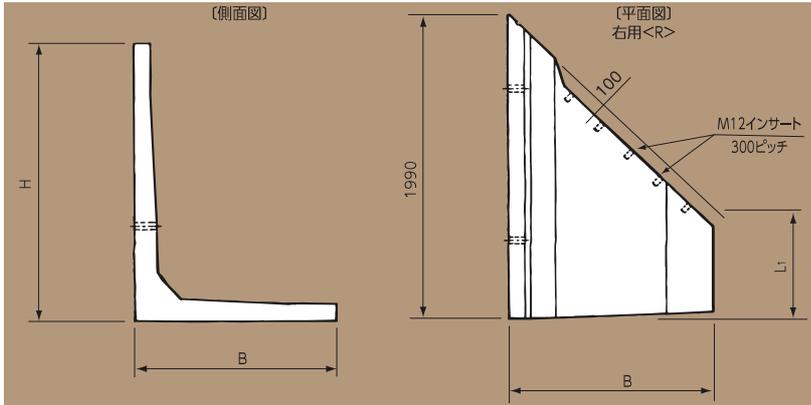

寸法表

呼び名	H	B	L1	参考質量 (kg)
600	600	650	1,350	520
800	800	750	1,250	640
1000	1,000	850	1,150	760
1200	1,200	1,000	1,000	940
1400	1,400	1,100	900	1,100
1600	1,600	1,250	750	1,310
1800	1,800	1,300	700	1,490
2000	2,000	1,450	550	1,720

施工例

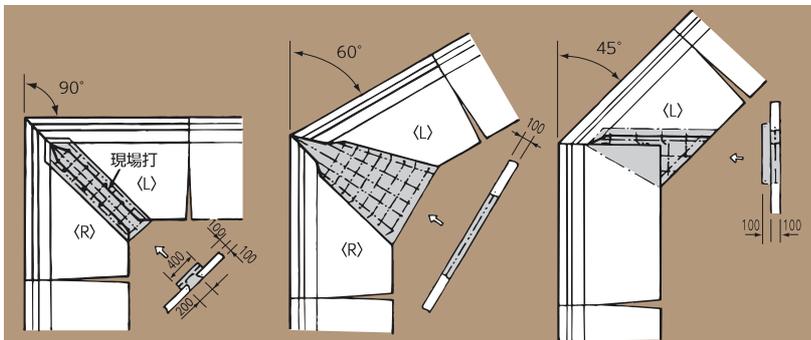


注) 現場打部は、埋込インサート(M12)への差し筋を利用してD13×200mmピッチ程度の配筋とする。

底版部隙間が小さい場合は、底版部の上から押さえる形状とする。

H(mm)2500・3000用


形状

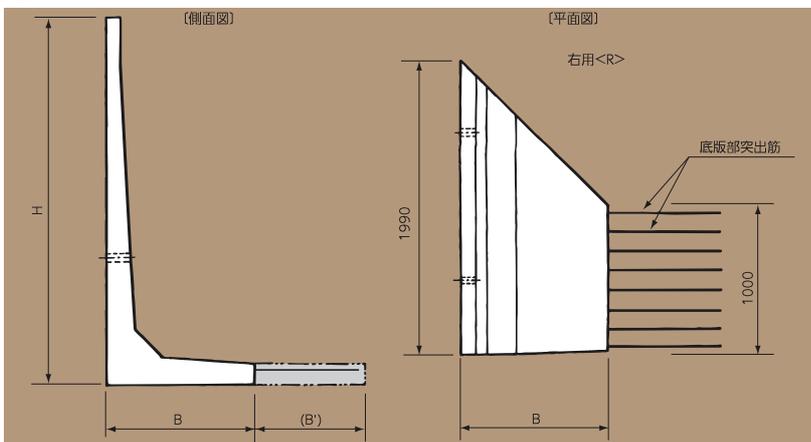

寸法表

呼び名	H	B	現場打部 (B')	参考質量 (kg)
2500	2,500	1,000	750	2,130
3000	3,000	1,000	1,050	2,790

施工例

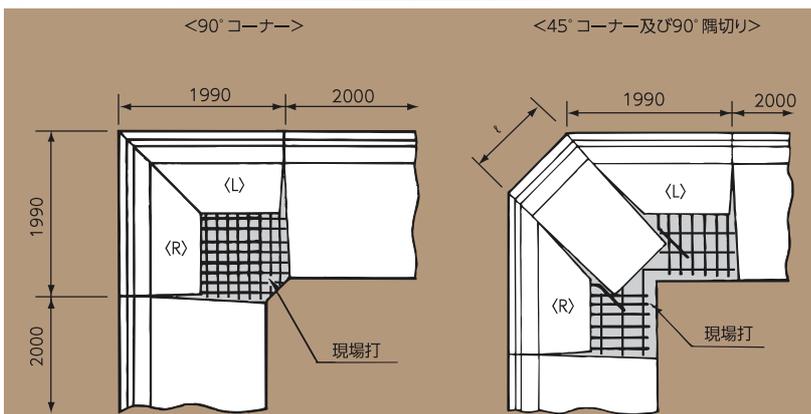

L型擁壁