

NS形小口径推進管(SJB)


日本下水道協会規格JSWAS A-6 認定番号014501

管の種類及び呼びの範囲

形状	種類			種類の記号	呼びの範囲
	外圧強さ	圧縮強度	継手性能		
標準管	1種	50	SJB	SJB 51	250~700
		70		SJB 71	
2種	50	SJB 52			
	70	SJB-A51			
短管	A	50	SJB-A52		
		70	SJB-B51		
	B	50	SJB-B52		
		70			
先頭管C	1種	50	NS C51	250~700	
		70	NS C71		
		50	NS C52		

注) 1. 先頭管Cは既存の先導管(T形カラー用)との接続のため使用
 2. 管体コンクリートの圧縮強度は、1種50、2種50については
 50N/mm^2 { 500kgf/cm^2 } 以上、1種70については
 70N/mm^2 { 700kgf/cm^2 } 以上のものです。

形状

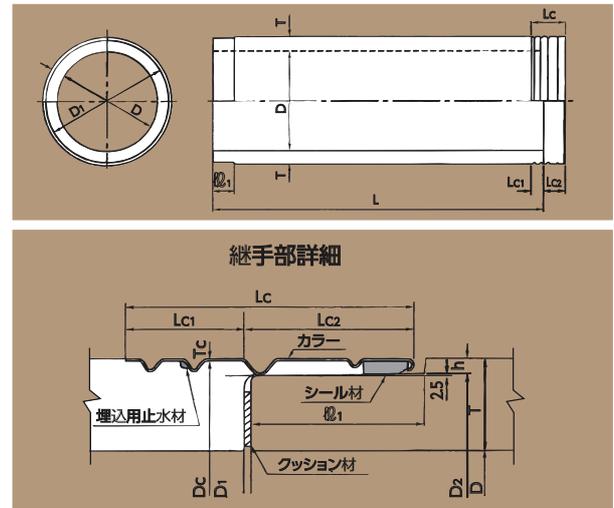

推進管



寸法表

単位：mm

呼び	内径 D	D ₂	πD_2	h	厚さ T	有効長 L	l ₁	Lc	Lc ₁	Lc ₂	Tc	Dc	参考質量 (kg)
250	250	342	1,074	9	55	2,000	102	170	70	100	1.5	356	260
300	300	396	1,244		57								315
350	350	452	1,420		60								462
400	400	508	1,596		63	548							
450	450	566	1,778		67	651							
500	500	622	1,954		70	749							
600	600	736	2,312	12	80	1,200	200	90	110	2.0	755	1,030	
700	700	856	2,689		90							1,340	

注) 1. 呼び250~300の管の有効長(L)は1,000mm、呼び350~700の管の有効長(L)は1,200mmとすることができる。
 2. 標準管の形状はカラーなしとすることができる。

先頭管の形状

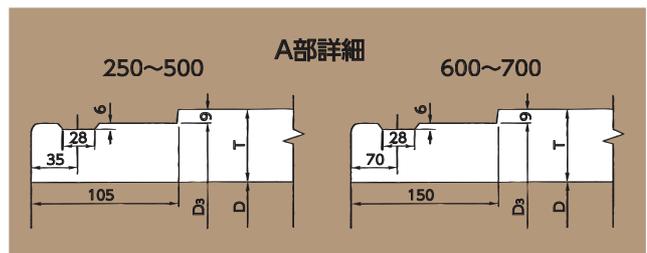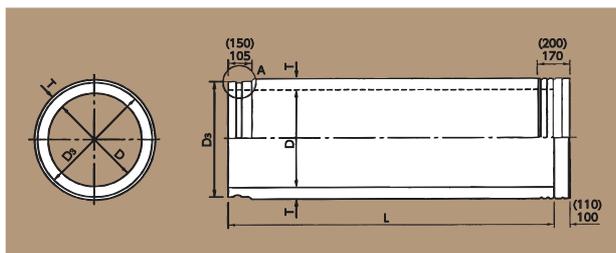

寸法表

単位：mm

呼び	内径 D	D ₃	厚さ T	有効長 L	参考質量 (kg)
250	250	342	55	1,890	253
300	300	396	57		307
350	350	452	60	2,320	452
400	400	508	63		536
450	450	566	67		637
500	500	622	70		733
600	600	742	80	2,310	1,020
700	700	862	90		1,320

注) 1. その他の寸法については標準管に準ずる。
 2. 有効長は標準管長と同じか、若干短いのが一般的であるので上記限りでは無い。