

アドホール


日本下水道協会下水道用資器材製造工場認定 認定番号 第124504号

(下水道用コンクリート製マンホール)


2号マンホール(内径1,200mm, I種・II種・III種)

最大削孔径 ϕ 1030
 ヒューム管 ϕ 800
 推進管 ϕ 800

構造標準図

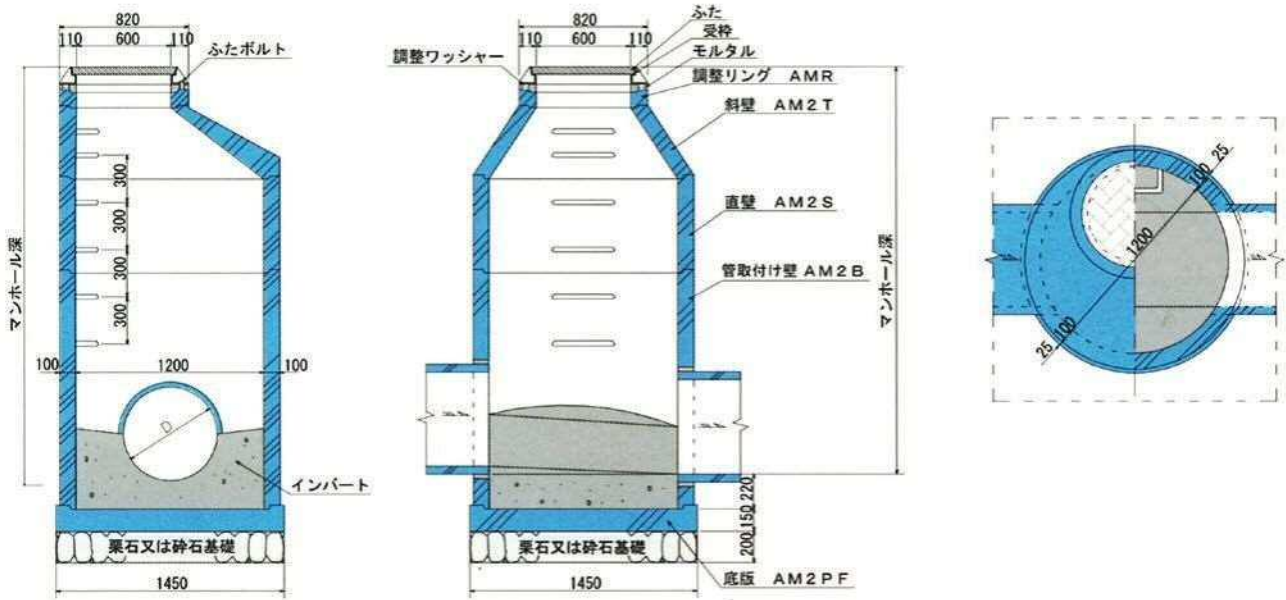

部材形状及継手部詳細図

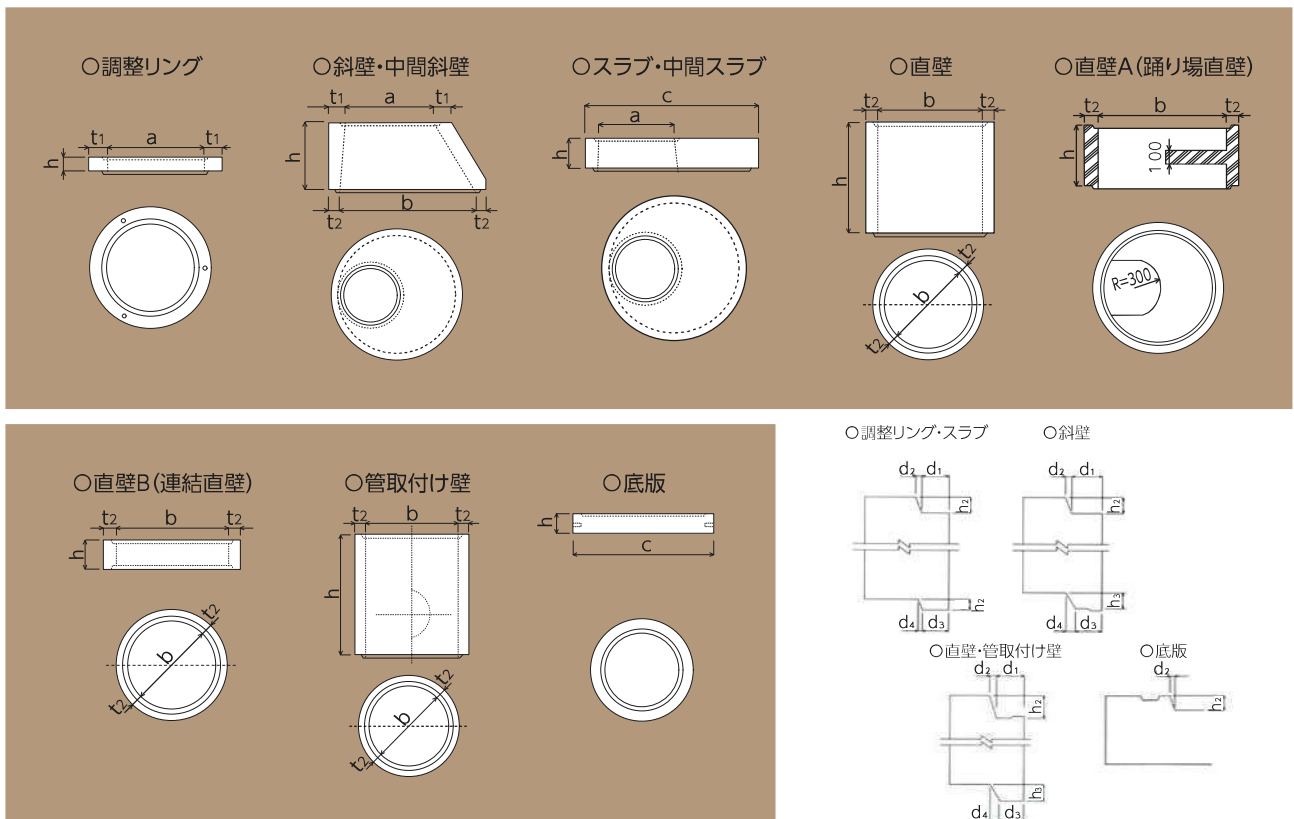

組立マンホール

アドホール

日本下水道協会下水道用資器材製造工場認定 認定番号 第124504号

(下水道用コンクリート製マンホール)

寸法表

単位:mm

部材	記号		a	b	c	h	t ₁	t ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₂	h ₃	有効高さ	質量(kg)	
	固有記号	JSWAS															
I 種	調整 リング	AMR 5	CMR60	600	-	-	50	110	-	26	6	25	4	15	10	50	29
		AMR 10					100									100	59
		AMR 15					150									150	89
		AMR 20					200									200	119
		AMR 910	CMR90	900	-	-	100	120	-	28	7	25	9	23	15	100	92
		AMR 915					150									150	139
		AMR 1215	-	1200	-	-	150	150	-	33	7	25	11	23	15	150	231
		AMR 1220					200									200	309
	斜壁	AM2T 30	CM2T	600	1200	-	295	110	100	26	6	26	11	15	15	300	475
		AM2T 45					445									450	557
		AM2T 60					595									600	678
	中間斜壁	AM2T 39	CM2TM	900	1200	-	300	120	100	28	7	28	11	23	15	300	363
	スラブ	AM2SB	CM2SB	600	-	1400	195	-	-	26	6	28	11	15	15	200	619
	直壁	AM2S 30	CM2S	-	1200	-	300	-	100	33	7	28	11	23	15	300	297
		AM2S 60					600									600	597
		AM2S 90					900									900	897
		AM2S 120					1200									1200	1200
		AM2S 150					1500									1500	1500
		AM2S 180					1800									1800	1800
		AM2S 210					2100									2100	2100
AM2S 240		2400					2400									2400	
直壁A	AM2SA 60	CM2S	-	1200	-	600	-	100	33	7	28	11	23	15	600	795	
直壁B	AM2SBC 30	CM2S	-	1200	-	315	-	180	33	7	-	-	23	-	300	586	
管取 付け壁	AM2B 90	CM2B	-	1200	-	900	-	100	33	7	28	11	23	15	900	897	
	AM2B 120					1200									1200	1200	
	AM2B 150					1500									1500	1500	
	AM2B 180					1800									1800	1800	
	AM2B 210					2100									2100	2100	
	AM2B 240					2400									2400	2400	
底版	AM2PF	CM2P	-	-	1450	145	-	-	-	7	-	-	15	-	150	621	
II III 種	直壁	AM2S 30II(III)	CM2S	-	1200	-	300	-	125	33	7	28	11	23	15	300	379
		AM2S 60II(III)					600									600	762
		AM2S 90II(III)					900									900	1140
		AM2S 120II(III)					1200									1200	1530
		AM2S 150II(III)					1500									1500	1910
		AM2S 180II(III)					1800									1800	2290
		AM2S 210II(III)					2100									2100	2670
		AM2S 240II(III)					2400									2400	3060
	直壁A	AM2SA 60II(III)	CM2S	-	1200	-	600	-	125	33	7	28	11	23	15	600	960
	直壁B	AM2BC 30II(III)	CM2S	-	1200	-	315	-	180	33	7	-	-	23	-	300	586
	管取 付け壁	AM2B 90II(III)	CM2B	-	1200	-	900	-	125	33	7	28	11	23	15	900	1140
		AM2B 120II(III)					1200									1200	1530
		AM2B 150II(III)					1500									1500	1910
		AM2B 180II(III)					1800									1800	2290
		AM2B 210II(III)					2100									2100	2670
		AM2B 240II(III)					2400									2400	3060
底版	AM2PF II(III)	CM2P	-	-	1450	155	-	-	-	5	-	-	15	-	150	621	

注) 1. 下水道協会認定品は、I種およびII種までで、III種については、アドホール工業会規格品である。
2. II種およびIII種については、同じ形状・寸法である。