



# 内圧対応SR推進管

(社)日本下水道協会認定適用資器材(Ⅱ類)

SR推進管

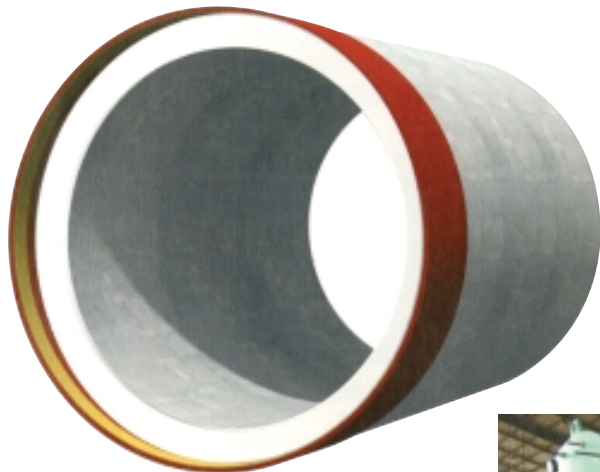

内圧対応SR推進管は、  
雨水貯留管の整備に  
最適な資材です。



## 種類

	種類				継手形状	可とう部の数	呼び径の範囲
	形状	外圧強さ	内圧強さ	圧縮強度			
内圧管	a形	1種	2P	50.70	SRC形	0	800~3,000
	b1形					1	
	b2形					2	
	b3形					3	
	b4形					4	
	a形	2種	4P	50	SRC形	0	800~3,000
	b1形					1	
	b2形					2	
	b3形					3	
	b4形					4	
	(3種)	(6P)	(50)	(SRC形)			

## 内圧強さ

単位:(MPa)


種類	試験水圧
2P	0.2
4P	0.4
6P	0.6

## 継手性能

継手形状	耐水圧	拔出し長
SRC形	0.2MPa	60mm

# 内圧対応SR推進管

## 内外圧組合せメカニズム

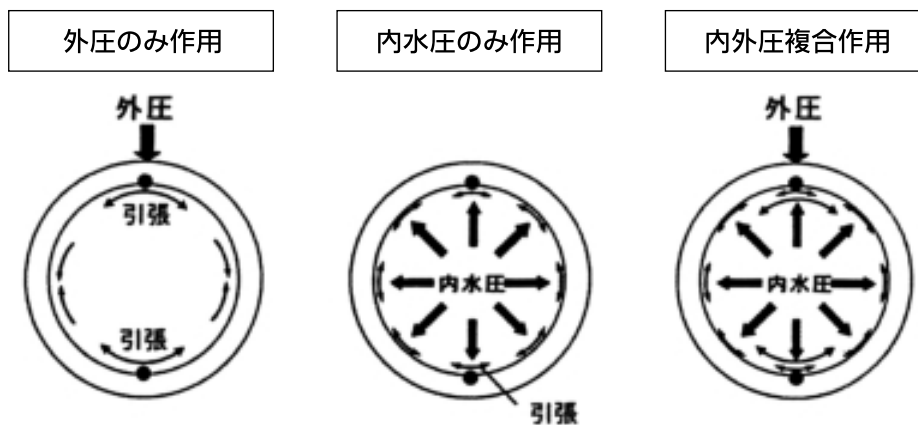

## 内外圧組合せ荷重曲線

