


伸縮可とう継手 (Yスリーブ・Yジョイント)

Yスリーブ・Yジョイントは管外面に取り付ける伸縮可とう継手です。接続しにくい、ヒューム管と鋼管、FRPM管とヒューム管等の異種管同士を接続することができます。農業用水を中心に、実績があり、ヒューム管、プレストレストコンクリート管(PC管)等の様々な管の補修用として使用されております。

特 長


1. 接合が簡単です。
2. あらゆる管接合が可能です。
3. 防錆塗装の手直しが不要です。
4. 強度は鋼管と同等以上あります。
5. 高い水密性を有しています。
6. 大きな伸縮性を有しています。
7. 可とう性があります。
8. 補修用として、優れた機能があります。
9. 工期が短縮されます。

構 造

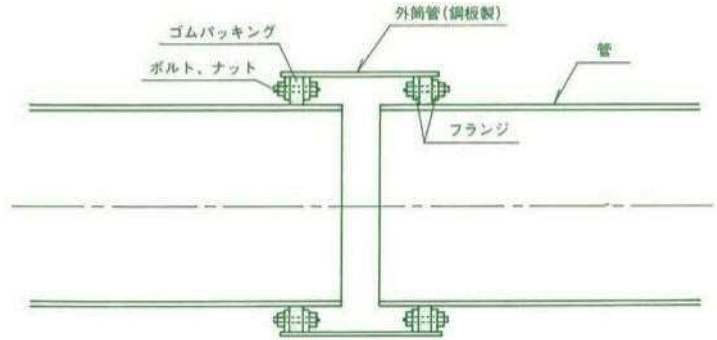


種 類

・Y-1型(鋼管用、コンクリート管用)・・・同管種同士の接合

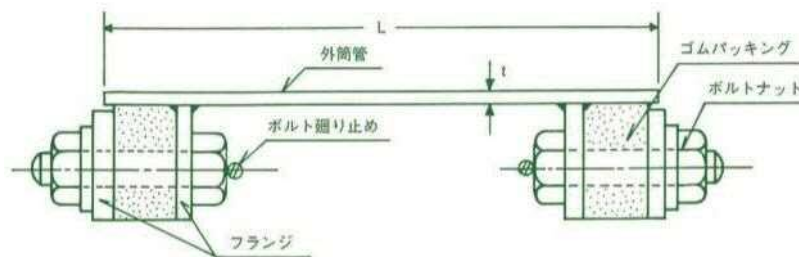

※鋼管×鋼管、塩ビ管×塩ビ管、FRP管×FRP管等も可能です。
(その他の管でも外径に合わせて製作いたします。)

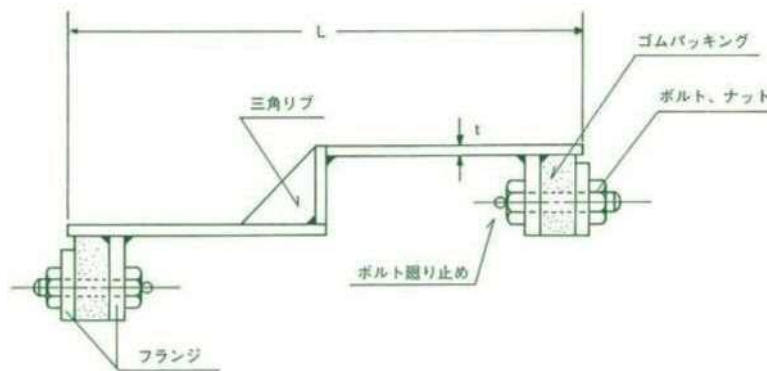

※コンクリート管×鋼管、コンクリート管×鋳鉄管、塩ビ管×コンクリート管等も可能です。
(相手管の外径に合わせて製作いたします。)

施 工 状 況

